

ZPEVNĚNÍ PLOCH A ZAHRADA



2026

**GREEN DEPOT**
VŠE PRO ZELENÉ STŘECHY

ZAŠTĚRKOVACÍ RASTRY
ZATRAVŇOVACÍ RASTRY
MARKERY PARKOVACÍCH MÍST




GREEN DEPOT
VŠE PRO ZELÉNÉ STŘECHY
ECCOGRAVEL

Silné mrazuvzdorné štěrkové rastry z HDPE

pro dokonale propustný povrch v souladu s nejvyššími standardy kvality

INFO

- + Mrazuvzdorný a UV odolný štěrkový rastr z HDPE s vysokou pevností v tlaku a rázovou pevností.
- + Zvýšená odolnost proti torznímu zatížení díky plastovým výztuhám mezi buňkami.
- + Připojená geotextilie proti plevelu z polyesteru s otevřenou strukturou, která umožňuje odvodnění a zároveň je pevná a časem se nerozkládá.
- + Velmi uživatelsky příjemný: snadno a rychle se přepravuje díky skládacímu formátu.
- + Odstraňuje problémy s přístupností spojené se štěrkovými povrchy.
- + Vytváří hladký povrch, po kterém se dá perfektně chodit i jezdit.

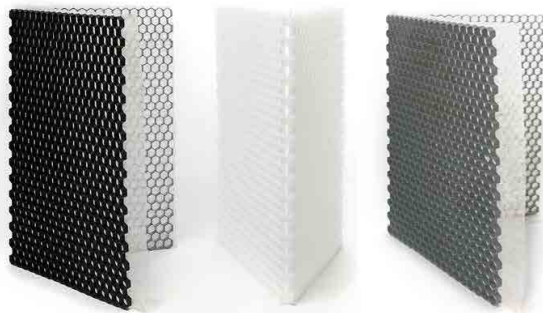

INSTALACE

1. PODLOŽÍ (POUZE PRO POJEZD VOZIDEL)

Minimálně 25 cm; nanášejte ve vrstvách o tloušťce max. 20 cm a každou vrstvu řádně ztuhněte.
Materiál: štěrk, štěrkodrt nebo recyklovaná betonová drť
Frakce: 0–32 mm nebo 0–40 mm
(nepoužívejte drcené cihly).

2. VYROVNÁVACÍ VRSTVA

Naneste, ztuhněte a vyrovnejte.
Tloušťka: 5 cm (vozidla) / 15 cm (pěší)
Materiál: štěrk, nebo štěrkodrt frakce 0–4 / 1–3 / 2–4 mm (lze také tříděný písek)

3. POKLÁDKA RASTRŮ

Pokládejte panely s **přesahy geotextilie**. V případě potřeby je zařízněte. Instalujte na vazbu (podobně jako cihly).

4. ZÁSYP ŠTĚRKEM

Naplňte a urovnejte (pomocí lopaty, koštěte nebo hrabí). **Nejezděte po prázdných rohožích.**
Ponechte vrstvu štěrku 1–2 cm nad úroveň mřížky, štěrk již neztuhněte.
Frakce: 8–16 mm (vozidla) / 4–16 mm (pěší).

SPECIFIKACE

☒ ROZMĚRY RASTRU:	80 x 120 cm (ECCOgravel 20)
	160 x 120 cm (ECCOgravel 30 & 40)
VÝŠKA RASTRU:	2 cm (ECCOgravel 20)
	3 cm (ECCOgravel 30)
	4 cm (ECCOgravel 40)

∅ PRŮMĚR RASTRU:	43 mm
□ HUSTOTA HDPE:	0,95 g/cm ³
⊕ MATERIÁL RASTRU:	100% HDPE
↑↓ BARVA:	bílá, šedá nebo černá

🏠 TLAKOVÁ PEVNOST ECCOGRAVEL 30 & 40:	
PRÁZDNÉ: ISO 844 - 90 t/m ²	
PLNÉ: ISO 844 - až 400 t/m ²	

⚙️ APLIKACE	20	30	40
Zahradní a pěší cesty	✓	✓	✓
Terasy	✓	✓	✓
Příjezdové cesty a parkovací plochy		✓	✓
Požární cesty		✓	✓
Kempy, ...		✓	✓



ECCODal je pevný travní rastr.

Vyrobena z recyklovaných materiálů (PE-PP). Travní rastr je opatřen vnitřními dilatačními spárami pro pohlcování tepelného a mechanického napětí.

INFO

- + Travní rastr z PE-PP: vysoká pevnost v tlaku, vysoká rázová houževnatost a mrazuvzdornost
- + Rychlá instalace díky praktickým rozměrům 80 x 80 cm
- + Vytváří hladký povrch, po kterém se dá perfektně chodit i jezdit
- + Belgický kvalitní výrobek
- + Dilatační spáry pro pohlcování teplotních změn

APLIKACE






- + Zelené parkovací plochy, příjezdové cesty, přístřešky pro auta
- + Chodníky a zahradní cesty, kempy
- + Požární cesty, zpevnění břehů
- + Výběhy, jízdárny, ...

INSTALACE


1. **PODLOŽÍ - 20 - 35 cm**
Podkladní vrstva: štěrk, štěrkokodrt nebo recyklovaná betonová drt (frakce 16–32 nebo 20–40 mm).
Vyplňte volný prostor (± 80 %) ornici.
2. **VYROVNÁVACÍ VRSTVA - 5 cm**
Naneste vyrovnávací vrstvu: spongilit 4–16 mm smíchaný s kompostem a zhutněte.
3. **POKLÁDKA RASTRŮ**
Položte zatravnovací rastry (čím vyšší mřížka, tím lepší rozložení tlaku).
4. **POVRCHOVÁ VRSTVA A TRÁVNÍK**
Vyplňte substrátem do výšky 0,5–1 cm pod horní hranu mřížky.
Osejte nebo položte trávnik

Uvedené informace jsou pouze orientační – každý projekt je individuální.

SPECIFIKACE

-  **SLOŽENÍ**
100 % recyklovaných materiálů (PE-PP)
-  **DÉLKA (bez spojů): 80 cm**
ŠÍŘKA (bez spojů): 80 cm
VÝŠKA: 4 cm nebo 5 cm
-  **HMOTNOST/RASTR:** 3,17 kg / 4,95 kg/m² (4 cm)
nebo 3,90 / 6,10 kg/m² (5 cm)
-  **TLOUŠŤKA STRANY:** 3,5 - 4 mm
-  **BARVA:** zelená s šedými odstíny nebo černá



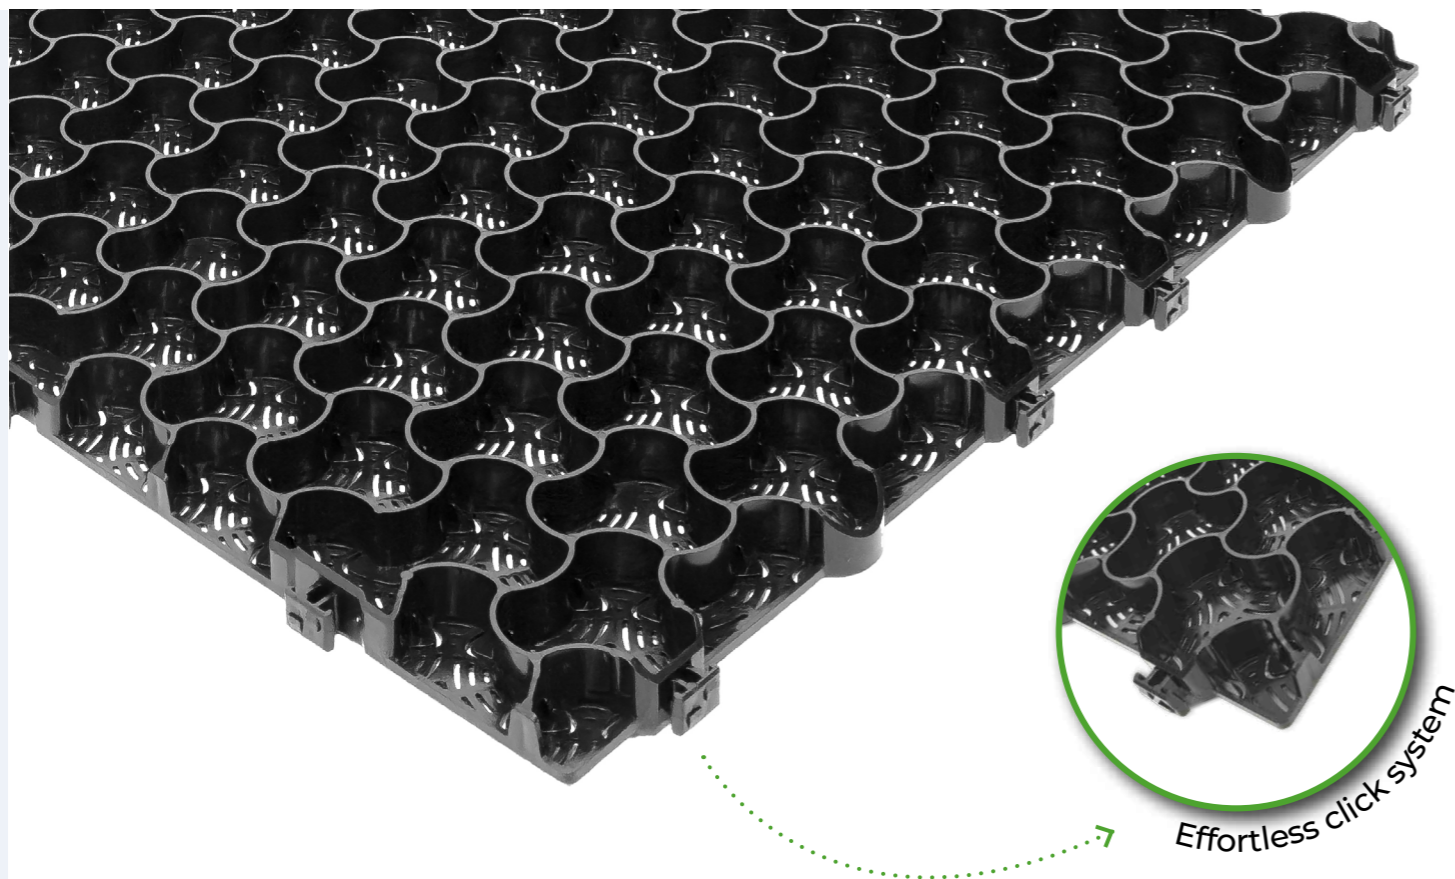

GREEN DEPOT
VŠE PRO ZELÉ STŘECHY
MULTIDAL

Mrazuvzdorný štěrkový/travní rastr z HDPE s vysokou pevností v tlaku.

Ideální pro intenzivní a častý provoz.


INFO

- + Ergonomická a rychlá instalace díky jednoduchému click systému.
- + Navrženo pro vyplnění trávou nebo štěrkem.
- + Vhodné pro všechny typy štěrku s frakcí do 25 mm.
- + Odolné vůči vysokému tlaku: snáší vysoké zatížení.
- + Ideální pro intenzivní a častý provoz.
- + Uzavřené dno pro stabilitu, přesto vysoce propustné.
- + Udržitelnost: 100% recyklovatelný HDPE.
- + Vhodné pro svažité plochy (až do 20 %).
- + Nenáročné na údržbu.
- + K dispozici ve 2 barvách: černá (100% recyklovaný materiál) nebo bílá*.



INSTALACE

1. První díl Multidal umístíte rovnoběžně s ohraničením.
2. S novým click systémem snadno napojíte další díl. V případě potřeby ho můžete i odpojit.
3. Doporučujeme instalovat rošty na vazbu (tzv. "na cihlu"). Druhou řadu začněte polovinou roštu, Multidal se dá snadno řezat úhlovou bruskou.
4. Třetí řadu začněte opět celým dílem. Tímto způsobem dokončete celou plochu, aby byla instalace na vazbu.

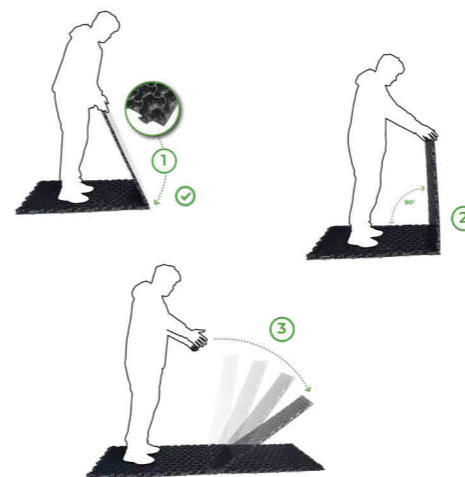

SPECIFIKACE

- ☒ SLOŽENÍ:
100% HDPE - polyethylen s vysokou hustotou.
- ☒ ROZMĚRY: 113,2 X 78,3 cm (0,89 m²)
VÝŠKA: 3 cm
- 📦 PEVNOST V LOMU, NENAPLNĚNÉ:
300+ t/m
- 📦 HMOTNOST: 3,75 kg
- 📦 BARVA: černá nebo bílá*

*Multidal desky v bílé barvě mohou v místě vstříkávání obsahovat stopy černé barvy. To nemá žádný vliv na kvalitu výrobku a po zaplnění už to nebude viditelné.





ECCOMARKERS

Perfektní řešení pro vymezení vašeho parkovacího místa.

jasným a moderním způsobem.

ECCODAL MARKERS

KOMPATIBILNÍ S ECCODAL.



Obdélníkový tvar pro použití s ECCODal. Značky jsou speciálně navrženy tak, aby pevně zapadly do roštu.



ECCOGRVEL MARKERS




KOMPATIBILNÍ S ECCOGRVEL.



ECCOznačky jsou vždy dodávány s příslušným šroubem (vhodným pro upevnění do potěru, stabilizovaného písku nebo betonu).

SPECIFIKACE ECCOGRVEL MARKERS

- ☒ ROZMĚRY:
Marker: Ø 85 mm (krytka: Ø 32 mm)
Včetně šroubů: TX30 7,5 x 212 mm




- ||| BARVA: bílá a černá
Vyrobeno z polypropylen karbonátu (PPC)
- ☒ Zahrnuté šrouby jsou pozinkované.

Markery ECCO jsou vždy dodávány s podkladovým šroubem (vhodným pro upevnění do podkladu, stabilizovaného písku nebo betonu). Na jedno parkovací místo je potřeba zhruba 8 až 10 markerů.

SPECIFIKACE ECCODAL MARKERS

- ☒ ROZMĚRY: 74 mm x 74 mm
(horní část značky)

- ||| BARVA: bílá
- ☒ Vyrobeno z polypropylen karbonátu (PPC)





ECCODAL HD FLEX

ECCODal HD Flex je pevný a flexibilní travní rastr.

Vyrobeno z recyklovaných materiálů (PE-PP).

INFO

- + Ekologický: 100% recyklovaný a 100% recyklovatelný
- + Jedinečný a inovativní tvar pro estetický a jednotný výsledek po instalaci
- + Buněčná struktura dokonale pohlcuje veškeré tepelné roztažnosti
- + Silnější stěny buněk pro zvýšenou odolnost proti kroucení
- + Více než 6 pevných spojů na metr mezi rastry
- + Velká kontaktní plocha na dně zajišťuje lepší rozložení zatížení
- + Lze také pokládat na vazbu pro extra pevnost celé konstrukce

POUŽITÍ

- + Příjezdové cesty s trávou a parkovací místa
- + Požární cesty
- + Chodníky a zahradní cesty
- + Kempy, výběhy, jízdárny, ...

INSTALACE

1. **PODLOŽÍ - 20 - 35 cm**
Podkladní vrstva: štěrk, štěrkokodrt nebo recyklovaná betonová drť (frakce 16–32 nebo 20–40 mm).
Vyplňte volný prostor (± 80 %) orníci.
2. **VYROVNÁVACÍ VRSTVA - 5 cm**
Naneste vyrovnávací vrstvu: spongilit 4–16 mm smíchaný s kompostem a zhutněte.
3. **POKLÁDKA RASTRŮ**
Položte zatravnovací rastry (čím vyšší mřížka, tím lepší rozložení tlaku).
4. **POVRCHOVÁ VRSTVA A TRÁVNÍK**
Vyplňte substrátem do výšky 0,5–1 cm pod horní hranu mřížky.
Osejte nebo položte trávnik

Uvedené informace jsou pouze orientační – každý projekt je individuální.

SPECIFIKACE

- ☒ **SLOŽENÍ:**
100% recyklovaných materiálů (PE-PP)
- ☒ **DÉLKA** (bez spojů): 78,5 cm
ŠÍŘKA (bez spojů): 58,5 cm
VÝŠKA: 4 cm
- ☒ **BARVA:** zelená s šedými odstíny



i Pošlete nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.

info@greendepot.cz

**po-pá 8-17 hod
+420 777 701 850**

**GREEN DEPOT s.r.o.
Ostružinová 303
500 09 Hradec Králové**

www.greendepot.cz

IČO: 08529795
DIČ: CZ08529795