




INSTALACE SE ŠTĚRKEM

MULTIDAL

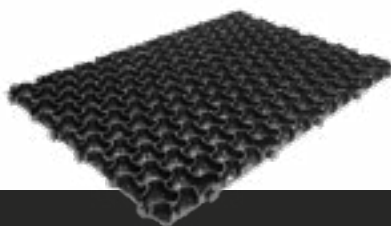

Mrazuvzdorný zaštěrkovací/zatravňovací rastr z HDPE s vysokou odolností v tlaku

01

Výkop

Provedte potřebné výkopové práce. Vždy odstraňte ornici až na únosnou půdu. Únosnost této vrstvy by měla být minimálně 20 MPa.

02

Obrubníky

Nainstalujte obrubníky. Vždy by měly být 2 cm nad horní vrstvou rastru.

Pouze pro auta

Podloží

Podloží je nutné vytvořit ve vrstvě o tloušťce alespoň 25 cm. Vždy po maximálně 20 cm vrstvy zhutněte vibrační deskou. Základy mohou tvořit štěrk, štěrkodrt, nebo recyklovaná betonová drť. (Frakce: 0-32 mm nebo 0-40 mm)

03

Vyrovnávací vrstva

Přidejte jemný štěrk, zhutněte ho a urovnejte. Hloubka vyrovnávací vrstvy musí být 5 cm pro aplikace s provozem vozidel a 15 cm pro aplikace bez provozu vozidel. Tato vyrovnávací vrstva se může skládat ze štěrku nebo štěrkodrti frakce: 2-4 mm, 1-3 mm nebo 0-4 mm) nebo z prosátého písku.

04



Multidal

- První panel Multidal umístěte rovnoběžně s ohraničením.
- Pomocí nového click systému snadno napojíte další panel. V případě potřeby ho můžete také odpojit.
- Doporučujeme pokládat panely na vazbu. Druhou řadu začněte polovinou panelu, Multidal se snadno řeže brusným kotoučem.
- Třetí řadu začněte opět celým panelem. Celou plochu dokončete tímto způsobem, aby pokládka byla na vazbu.



05

Štěrk

Přidejte štěrk. Nejezděte po nevyplněných panelech. Urovnejte štěrk pomocí lopaty, kartáče, hrábí a stěrky. Okrasný štěrk nehutněte.

Nechte štěrk přesahovat nad panely o 1 až 2 cm (1 cm pro jemnější a 2 cm pro hrubší typy štěrku). O několik týdnů po počátečním použití zkontrolujte a vyrovnejte povrch. Doplněte štěrk tam, kde je to nutné. Klesání už nebude docházet.

06

Rady

- » Nedoporučujeme používat jako základ cihlovou suť, protože se časem rozpadá na prach.
- » Pro plochy s provozem vozidel doporučujeme frakce 8 až 25 mm. Menší typy štěrku se zasekávají v pneumatikách, zatímco větší zrna jsou esteticky méně příjemná.
- » Pro plochy bez provozu vozidel doporučujeme frakce 4 až 25 mm. Menší typy štěrku se časem rozdrťí na prach.